

logicool


BLOK

ロジクール iK1081 キーボード付き保護ケース
for iPad Air 2




取扱説明書

製品について

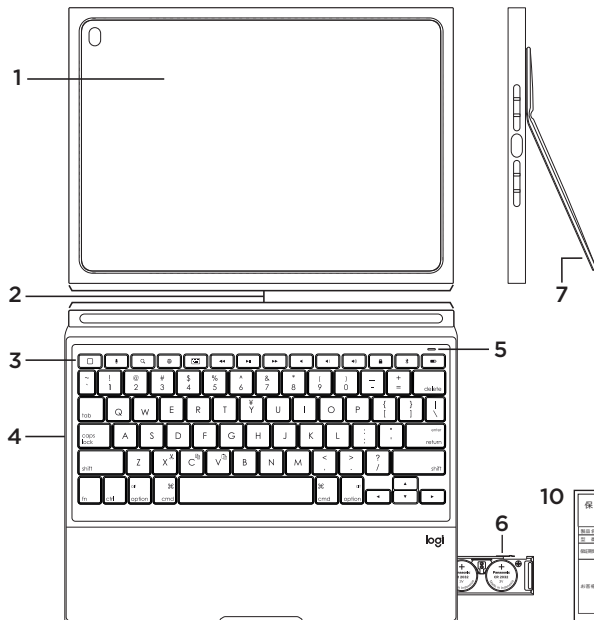





1. タブレットホルダー
2. 磁気フック
3. ホットキー
4. キーボード
5. Bluetooth®と電池ステータスインジケータ
6. 電池ホルダー
(コイン形リチウム電池x2、装着済み)
7. キックスタンド
8. クイックスタートガイド
9. 保証規定
10. 保証書




製品のセットアップ

iPadをホルダーに挿入します


1. iPadの上側をタブレットホルダーに挿入します。




2. 右上隅から開始して時計回りに、親指を使ってiPadをタブレットホルダーに密着させます。




iPadを使用する準備ができました。



キックスタンドを外側に折り、iPadのスタンドにします。



20°~70°の範囲で表示角度を調節し、FaceTimeビデオ電話、ブラウズまたはタイピングなどを行うことができます。




iPadとの接続の確立


キーボードケースとiPadはBluetooth機能を使用して接続します。キーボードケースを初めて使うときは、iPadとのペアリングを行う必要があります。

キーボードケースとiPadのペアリング方法：


1. キーボードから電池絶縁テープを引き抜きます。



2. キーボードの電源を入れます。



ステータスインジケータが青で点滅して、キーボードが検出可能になり、iPadとのペアリング準備ができていることを示します。




キーボードを初めてオンにすると、15分間検出可能な状態になります。

ステータスインジケータが赤で短時間点灯する場合は、電池を交換してください。詳細は、「キーボード電池の交換」をご覧ください。

3. iPad上で以下を行います。
 - Bluetooth がオンであることを確認してください。[設定] > [Bluetooth] > [オン]の順に選択します。
 - [デバイス]メニューで「BLOKキーボード ケース」を選択します。
 4. お使いのiPadでPINコード入力が要求されたら、(iPadのオンスクリーンキーボード上ではなく) キーボードを使ってPINコードを入力します。
- 接続が確立されたら、ステータスインジケータが青で短時間点灯してから、消灯します。

別のiPadへの接続

1. キーボードの電源を入れます。
2. iPad上で、Bluetoothがオンになっていることを確認します。[設定] > [Bluetooth] > [オン]の順に選択します。
3. ステータスインジケータが青で点滅するまで、Bluetooth接続ボタンを2秒間押します。



キーボードが3分間検出可能な状態になります。

4. [デバイス]メニューで「BLOKキーボード ケース」を選択します。
5. お使いのiPadでPINコード入力が要求されたら、(iPadのオンスクリーンキーボード上ではなく) キーボードを使ってPINコードを入力します。

接続が確立されたら、ステータスインジケータが青で短時間点灯してから、消灯します。


キーボードケースの使用

簡単な取り付け

キーボード ケース備わった磁気フックで、キーボードをタブレットホルダーに取り付けることができます。キーボードがタブレットホルダーに取り付けられていなくても、キーボードでのタイピングを続けることができます。



キーボードを取り付けるには、タブレットホルダーをキーボードに近づけ、内蔵のマグネットと合わせて固定します。




移動のためにキーボードを保管するには、キーボードケースを閉じます。




iPadの取り外し


1. キーボードからタブレットホルダーを引き抜きます。




2. タブレットホルダーの右上隅を後ろに曲げます。




3. タブレットホルダーの右下隅を後ろに曲げます。



4. タブレットホルダーからiPadを引き離します。




iPadを取り外します。



ステータスインジケータ

お使いのキーボードケースには、電池残量およびBluetooth接続に関する情報を示すステータスインジケータが搭載されています。



ライト	説明
緑	バッテリー残量が十分です。
赤	電池残量が少なくなっています（10%未満）。電池を交換してください。
青の点滅	高速：キーボードは検出モードになっており、ペアリング準備ができています。 低速：キーボードがiPadとの再接続を試みています。
青で点灯	Bluetooth ペアリングまたは再接続が完了しました。

ホット キー



Home = iPadのホーム画面



Siri

音声を使ってメッセージの送信、電話の発信、会議のスケジュールリングなどができます



検索

検索バーにキーワードを入力します (連絡先、音楽、メモ、イベント、メール、ウェブなど)



言語の切り替え

キーボードの言語を切り替えます



仮想キーボード

仮想キーボードを表示/非表示にします



前のトラック



再生/一時停止



次のトラック



ミュート



音量を下げる



音量を上げる



画面のロック

iPadスクリーンをロックまたはロック解除します



Bluetooth 接続



電池確認

キーボードの電池残量を確認します

Fキー



Fn + X = 切り取り




Fn + C = コピー



Fn + V = 貼り付け

注 : Fキーを選択するには、**fn**キーを押しながら、上記のキーを押します。

キーボードの電池交換

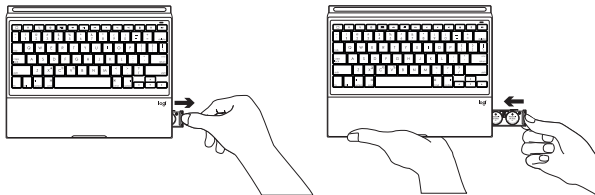

ステータスインジケータが赤く点灯している場合、キーボードの電池を交換する必要があります。

1. キーボードを平らな面に置きます。
2. 指のつまえを使って、キーボード側面の電池ホルダーをこじ開けます。
3. 古い電池を取り外し、新しい電池を挿入します。
4. 電池ホルダーを閉じます。

電池情報

- 1日に約2時間使用する場合、新しい電池で約4年使用できます。*
- キーボードをオンにしたときにステータスインジケータが赤で短時間点灯する場合、電池を交換してください。
- 電池を交換する必要がある場合、Panasonic CR2032 3V 225mAhコイン形リチウム電池の使用をお勧めします。
- 未使用時は、キーボードをオフにして電力を節約してください。
- しばらく使用しないと、キーボードは自動的にスリープモードに入ります。使用時にはいずれかのキーを押してください。

* 実際の電池寿命は使用状況、設定、環境条件によって異なります。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2



www.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

株式会社ロジクール

© 2015 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。iPad Airは米国およびその他の各国におけるApple Inc.の登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

621-000629.002